

EURO-CHEMIA

Katalog produktów



**Szeroki wybór produktów
czyszczących, konserwujących i
ochronnych dla przemysłu oraz
motoryzacji :**

- Chemia techniczna
- Artykuły BHP
- Opaski i obejmy zaciskowe
- Elementy złączne

Rok: 2012



Spis treści	Strona
Wstęp	4
Środki zabezpieczające , smary	6
Środki czyszczące i pielęgnujące	14
Kleje i uszczelniacze	15
Szczeliwa beztlenowe i cyjanoakrylany	17
Artykuły BHP	18
Opaski i obejmy zaciskowe	22
Elementy złączne	22



EURO-CHEMIA

Firma EURO-CHEMIA zajmuje się sprzedażą niemieckiej chemii technicznej EURO-LOCK, narzędzi, elektronarzędzi (GEDORE, KS TOOLS itp.) oraz artykułów BHP. Od 2011 r. oferujemy chemię budowlaną szwajcarskiej firmy SIKA.

Produkty EURO-LOCK zabezpieczają przed korozją i zapewniają pewne połączenia odporne na wibracje i uderzenia.



Produkty EURO-LOCK są stale testowane i ulepszone przez co do Państwa rąk trafiają produkty o najwyższej jakości. Nasze produkty mają różnorodne zastosowania, przez co różnią się: twardością, czasem schnięcia, giętkością i odpornością na temperatury.

Zastosowanie produktów EURO-LOCK:

- budowa maszyn
- produkcja narzędzi
- produkcja pomp i silników
- produkcja skrzyń biegów
- hydraulika i pneumatyka
- produkcja maszyn taśmowych
- produkcja samochodów
- budowa samolotów, statków
- w elektryce i elektronice
- w maszynach precyzyjnych
- a także w codziennych naprawach domowych

EURO-CHEMIA

Akcja klimatyzacja



Pojemność 400ml

Spray do czyszczenia klimatyzacji

Właściwości: specjalny bakterio i grzybobójczy zmywacz do układów wlotów powietrza klimatyzacji w pojazdach i budynkach w postaci piany. Usuwa nieprzyjemny zapach od powstających podczas pracy urządzeń klimatyzacyjnych, osadów bakterii i grzybów. Zapobiega na dłuższy czas ich ponownemu wystąpieniu.



Zmywacz do hamulców 500ml , 600ml

- usuwa ścier okładzin, smary, oleje, płyn hamulcowy itp.
- do czyszczenia metali, szkła, ceramiki itp. Przed klejeniem i uszczelnianiem
- zapobiega wzbijaniu szkodliwych dla zdrowia pyłów ściernych
- zastosowanie: zwilżyć daną część aż do zmycia zanieczyszczeń lub wytrzeć czystą ściereczką
- uwaga: w przypadku gumy i tworzyw sztucznych należy w zasłoniętym normalnie miejscu przeprowadzić próbę ich odporności na środek. Istnieje możliwość uszkodzenia lakieru

LOS 1000
LOS 1000BA (bez acetonu)



Smar do łożysk w sprayu 400ml

- wysokiej jakości smar ochronny do łożysk
- zapewnia doskonałe smarowanie i długotrwałą żywotność wszelkiego rodzaju łożysk
- zapobiega zapiekaniu, zgrzytom i zatarciu, chroni przed korozją
- odporność termiczna: od -30C do +200C

LOS 103



Smar do łańcuchów 400ml

- specjalny smar do mocno obciążonych łańcuchów i szybko pracujących części maszyn
- posiada doskonałą przyczepność
- zapewnia elastyczny film ochronny przed wodą i brudem
- odporność termiczna: -30C do +200C

LOS 105



Odrdzewiacz 400ml

- rozpuszcza silnie przerdzewiałe i trwale osadzone połączenia
- posiada doskonałe działanie penetrujące i dobre właściwości smarne
- zatrzymuje rdzę, uniemożliwia korozję i chroni wszystkie metale
- pomagają w demontażu śrub o zabezpieczonych połączeniach gwintów, luzuje zatarcia, chroni przed korozją ciągną, zamki drzwi itp.
- nie zawiera silikonu

LOS 120



Odrdzewiacz z MoS₂ 400ml

- wysoka ochrona przed korozją i dobrze wypiera wilgoć
- błyskawicznie rozpuszcza rdzę
- trwale chroni przed korozją
- pomaga w demontażu śrub o zabezpieczonych połączeniach gwintów, luzuje zatarcia, chroni przed korozją ciężna, zamki drzwi itp.

LOS 121



Odrdzewiacz zamrażający Rostschock 400ml

- dzięki właściwościom zamrażającym bardzo szybko odrdzewia mocno skorodowane połączenia śrubowe każdego rodzaju
- posiada doskonale właściwości penetrujące
- nie zawiera olejów mineralnych, silikonu, smarów
- po zastosowaniu nie pozostawia żadnych skutków ubocznych

LOS 123



Wykrywacz nieszczelności 400ml

- aktywny fluid przeciwko korozji do szybkiego i niezawodnego sprawdzenia nieszczelności miejsc
- dopuszczony przez DVGW
- niepylący
- nietrujący
- stosowany do kontroli układów hamulcowych zaworów, kompresorów, instalacji gazowych, zbiorników ciśnieniowych itp.
- nadaje się do użytku w przemyśle spożywczym

LOS 130



Silikon spray 400ml

- smar beztłuszczowy, antystatyczny
- środek ochronno-konserwujący o własnościach izolacyjnych i impregnujących
- używany do wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych, gumy, metalu i wyrobów tekstylnych
- zapobiega i usuwa hałasy powstające podczas tarcia, nadaje powierzchniom, świeży i jedwabisty połysk
- uelastycznia elementy gumowe i nadaje się do zabezpieczenia uszczelek gumowej w drzwiach samochodowych przed zamarzaniem

LOS 170



Zmywacz do mas uszczelniających i resztek klejów 400ml

- rozpuszcza szybko i gruntownie resztki materiałów uszczelniających, lakierów, klei, żywic, środków smarnych itp.
- można go stosować na powierzchnia metalowych, drewnie, ceramice, szkłe polietylenie i polipropylenie
- bardzo szybki i wydajny

LOS 185



Smar teflonowy PTFE 400ml

- wolny od tłuszczu, silnie przylegający środek do użycia przy maszynach przesuwnych, przewodnicach, zawiasach, przenośnikach taśmowych itd.
- ma zastosowanie tam gdzie silikon i inne środki smarne nie mogą być użyte
- odporność termiczna: od -50C do +260C (krótkotrwale)

LOS 210



Spray spawalniczy 400ml

- nie zawiera silikonu
- bezbarwny
- chroni dyszę i elementy spawane przed odpryskami, działa antykorozyjnie
- nie wpływa na późniejsze procesy obróbki jak: lakierowanie, galwanizowanie czy chromowanie
- stosowany do spawania metali i stali wysokostopowych

LOS 230



Olej specjalny do mechanizmów precyzyjnych

- czyści, smaruje i konserwuje
- zapobiega zacieraniu się wiertel udarowych w uchwytach zaciskowych
- zabezpiecza przed zamarzaniem zamki w drzwiach samochodowych
- zabezpiecza narzędzia, instrumenty miernicze
- bezbarwny
- nie zawiera kwasów

LOS 25



Olej do cięcia i wiercenia 400ml

- obniżając temperaturę obróbki zwiększa wydajność oraz przedłuża trwałość narzędzia
- doskonały do trudnoobrabialnych materiałów takich jak: stal nierdzewna, metale szlachetne i kolorowe, aluminium, paramagnetyki
- zapobiega tworzeniu się narostów, osady pod wpływem preparatu zostają pokryte warstwą izolującą.

LOS 248



Olej do gwintowania 400ml

- bardzo dobre własności smarujące przyspieszają proces gwintowania i przedłużają trwałość narzędzia.
- wysoka wydajność
- oszczędny w użyciu

LOS 250



Smar penetrujący o wysokiej przyczepności

- posiada doskonałe właściwości penetrujące
- odporny na ścieranie, wysoce przyczepny
- wysoko skuteczny smar o długotrwałym działaniu
- do smarowania zawiasów, sworzni szyn, rolek taśmociągów, przegubów, łańcuchów motocyklowych, kół zębatach, gwintów, drążków kierowniczych
- zapobiega zapiekaniu się gwintów śrub ze stali szlachetnej i nierdzewnej
- odporność termiczna: od -40C do +200C

LOS 265



Biały smar do łańcuchów z teflonem 400ml

- do smarowania i trwałej konserwacji łańcuchów w pojazdach jednośladowych
- znakomite właściwości smarujące
- wytrzymuje ekstremalne obciążenia
- ogranicza zużycie, przedłuża żywotność
- tworzy ciągliwą elastyczną powłokę ochronną
- odporność termiczna: od -30C do +200C

LOS 267



Smar ochronny do hamulców 400ml

- odporny na wysoką temperaturę do +1200°C i ciśnienie
- zapobiega zapiekaniu i ścieraniu się elementów hamulcowego
- przeciw działa piskom i zgrzytom
- trwale chroni przed korozją
- kolor: biały

LOS 275



Kontakt spray 400ml

- odtrąca warstewkę wody, oddzielając ją od podłoża i zapobiegając powstawaniu prądów pędzących
- usuwa ew. pozwala na uniknięcie zakłóceń i awarii spowodowanych przez wilgoć w instalacjach elektrycznych
- dodatki powierzchniowo czynne umożliwiają usuwanie zatarć elementów metalowych
- nie agresywny w stosunku do lakieru, tworzyw sztucznych i gumy
- możliwość stosowania do samochodowych instalacji zapłonowych, oświetleniowych, przekaźników, centralnych zamków itp., nie reaguje z lakierami, tworzywami sztucznymi oraz gumą

LOS 28



Pomoc startowa 400ml

- służy jako pomoc startowa, umożliwia bezproblemowy start na zarówno w silnikach benzynowych jak i dieslach. Produkt stanowi równocześnie ochronę dla motoru i baterii. LOS 285 jest najczęściej używany do samochodów jak i innych również w przemyśle i rolnictwie. Szczególnie ważne jest użycie produktu do silników , które są rzadko eksploatowane

LOS 285



Biały smar 400ml

- uniwersalny bardzo wytrzymały olej smarujący, może być stosowany do każdego rodzaju części ruchomych i innych mechanizmów.
- wytraca wodę
- charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i długą wytrzymałością
- do smarowania zamków, łożysk, łańcuchów, przewodnic ślizgowych, przegubów, przekładni zębatych

LOS 35



Multi 7 wielofunkcyjny 400ml

- wysokiej jakości środek pielęgnujący
- pielęgnuje, zapobiega wilgoci, odrdzewia, czyści, zabezpiecza przed korozją, zapewnia precyzyjne smarowanie
- wielofunkcyjna pielęgnacja przy produkcji i pracach ręcznych

LOS 40



Smar wielofunkcyjny w tubie 400ml

- wielofunkcyjny smar długotrwale zabezpieczający i smarujący szybko i wolno obrotowe łożyska toczne przy normalnych przeciążeniach
- odporność termiczna: od -30C do +150C

LOS 445



Pasta ceramiczna w sprayu 400ml

- biała pasta do smarowania bardzo mocno obciążonych powierzchni tocznych każdego rodzaju
- pasta nie przewodzi temp. zapobiega zapiekaniu się gwintów w silnikach, turbinach i generatorach
- odporność termiczna; od -40C do +1400C

LOS 470



Środek czyszczący konserwujący 400ml

- wielozadaniowy olej, czyści, chroni i konserwuje
- uniwersalny środek czyszczący do auta, roweru i mechaniki precyzyjnej
- idealny pomocnik dla warsztatów profesjonalnych jak i hobbystów

LOS 50



Zamrażacz w sprayu 400ml

- idealny środek do wykrywania uszkodzeń, które występują w niskich temperaturach
- szybko chłodzi do -45C
- przy lutowaniu zapobiega wysokim temperaturą
- pomocny w usuwaniu gumy do żucia przyklejonej do wykładzin, płytek itp.

LOS 500



Olej penetrujący przeciw tarcii 400ml

- olej zapobiegający tarcii i piskom
- wysokiej jakości olej dzięki swoim doskonałym właściwościom penetrującym dociera do najbardziej niedostępnych miejsc
- smaruje, chroni i zapobiega zapiekaniu

LOS 60



Spray do czyszczenia klimatyzacji 400ml

Właściwości: specjalny bakterio i grzybobójczy zmywacz do układów wlotów powietrza klimatyzacji w pojazdach i budynkach w postaci piany. Usuwa nieprzyjemny zapach od powstających podczas pracy urządzeń klimatyzacyjnych, osadów bakterii i grzybów. Zapobiega na dłuższy czas ich ponownemu wystąpieniu

LOS 835



Spray ochronny do kłem akumulatorów 400ml

Na bazie tłuszczu, zapobiega utlenianiu się styków akumulatora. Poprawia kontakt elektryczny
Odporny na wodę

LOS 845



Aluminium spray 400ml

- długotrwała, szybkoschnąca i dobrze przylegająca powłoka zabezpieczająca
- odporność na temperatury do +500C (krótkotrwale +900C)
- przewodzi prąd elektryczny
- można lakierować po 15-30 minutach
- wykorzystywany do zabezpieczania elementów karoserii przed zgrzewaniem, do konserwacji felg aluminiowych, może być również stosowany na drewnie, plastiku i ceramice

LOS 90



Cynk spray jasny 400ml

- produkt wysokiej jakości, dający długotrwałą ochronę przed korozją
- odporny na temperatury do +500C
- zabezpiecza przed solą, wodą i rdzą
- może być stosowany do każdego rodzaju powierzchni malowanej
- ma specyficzny jasny kolor
- szybkoschnący

LOS 97



Alu-cynk spray 400ml

- kolor jasno-srebrny
- odporny na temperatury do +500C
- idealny do użycia w miejscach uprzednio spawanych itp.
- przewodzi prąd elektryczny
- szybkoschnący

LOS 99



Pasta miedziana

- do smarowania, oddzielania i jako ochrona przeciw korozji przy wysoko obciążonych termicznie złączach
- odporność termiczna do +115°C
- zapobiega zapiekaniu się śrub przy układach wydechowych
- kolor: żółty
- baza: miedź

LOS 420 400ml spray
LOS 425 100g tubka



Preparat do gaźników

- natychmiastowo czyści dysze, przepustnice, regulatory gaźnika i inne, również zewnętrzne elementy gaźnika, bez konieczności jego demontażu,
- rozpuszcza osady z ołowiu, węgla, pokostu i wszelkie plamy z oleju i smarów,
- absorbuje wilgoć w ukł. zasilania paliwem,
- zapewnia łatwy rozruch silnika i równą pracę,
- zmniejsza zużycie paliwa.

GUNK



Kompaktowa pianka czyszcząca 500ml

- świetny środek czyszczący mające szerokie zastosowanie np.: w samochodzie: siedzenia, tapicerka, deska rozdzielcza, dywaniki, szyby, lusterka, a także można go stosować w domu do czyszczenia szkła, ceramiki, płytek, sprzętu komputerowego i audio-video, rolet itp.

LOS 4000



Pianka czyszcząca do szyb 500ml

- czyści szybko i gruntownie okna, stoły szklane, szyby samochodowe, reflektory itp.
- Sposób użycia:
Przed użycie kilka razy wstrząsnąć puszkę, następnie spryskać powierzchnię czyszczoną i pozostawić na chwilę a potem wyczyścić czystą ściereczką.

LOS 4100



Zmywacz cytrusowy 400ml

- zmywacz na bazie cytrusów
- specjalny środek do szybkiego zmywania etykiet, nalepek, pozostałości po klejach i farbach, żywicy, smoły itp.

LOS 4200



Pianka do czyszczenia felg i opon 400ml

Silnie działający środek czyszczący – pielęgnujący. Nadaje się doskonale do opon samochodowych, ma zastosowanie do opon ciężarówek, motorów, motorowerów i innych gumowych części, takich jak: maty bagażnikowe, podnóżki itd.

Usuwa duże i trwałe zabrudzenia takie jak: olej, tłuszcz, smoła, smar i substancje tworzące film ochronny. Po zastosowaniu produktu elementy gumowe wyglądają jak nowe. Posiada doskonałe właściwości ochronne i pielęgnacyjne

LOS 4300



Kokpit spray 400ml

- spray do pielęgnacji tworzyw sztucznych w samochodzie
- pielęgnuje armaturę, gumę i powierzchnie winylowe, podsufitki z tworzywa itp.
- zapobiega piskom np. w pasach bezpieczeństwa
- działa antystatycznie
- posiada ładny i przyjemny pomarańczowy zapach

LOS 7150



Płyn do zmywania smoły 400ml

- środek zmywa smołę, plamy oleju, czyści zatłuszczone miejsca

- może być używany do mycia części samochodowych
- Sposób użycia:

W formie nierozcieńczony środek nałożyć na czyszczoną powierzchnię i po krótkiej chwili zetrzeć ścierką lub splukać wodą pod ciśnieniem.

LOS 7700



Silikon wysokotemperaturowy

- silnie przyczepna i trwale elastyczna masa o znakomitych właściwościach wypełniających
- odporna na działanie chemikaliów
- stosowana do uszczelniania korpusu silnika, dyferencjału, głowic, pomp wodnych, miski olejowej itp.
- dzięki zastosowaniu automatów dozujących umożliwia dokładne, równomierne rozprowadzanie masy
- specjalne dozowanie gazu umożliwia całkowite zużycie masy uszczelniającej.
- odporny na temp do +250C (krótkotrwale do +300C)

LOS 300SD



Klej super mocny 2 składnikowy

- 2 komponentowy szybki klej epoksydowy do łączenia materiałów tj. metal, szkło, kamień, drewno, ceramika i tworzywa sztuczne
- łączy w 5 minut, szybko schnący
- odporność termiczna: od -40°C do +100°C

LOS 340 24g



Klej płynny metal

- dwuskładnikowy klej epoksydowy mający zastosowanie w naprawach pęknięć, dziur i innych ubytków w elementach metalowych
- praktyczna strzykawka zapewnia dokładne dozowanie obu składników
- po zaschnięciu może być obrabiany tak jak oryginalna część metalowa np. szlifowany, wiercony itp.
- odporność termiczna: do +100°C

LOS 365 24g



Sikaflex®-221 jest wysokiej jakości, uniwersalną w zastosowaniach, silnie przylegającą, elastyczną jednoskładnikową, poliuretanową masą uszczelniającą. Pod wpływem wilgoci z otoczenia utwardzającą się do postaci elastomeru. Sikaflex® - 221 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką powtarzalną jakość materiału jest odpowiednim materiałem do wykonywania elastycznych, wytrzymałych i silnie przylegających uszczelnień. Materiałami którymi można uszczelnić i łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach :

SIKA 300ml



Sikaflex®-221 jest wysokiej jakości, uniwersalną w zastosowaniach, silnie przylegającą, elastyczną jednoskładnikową, poliuretanową masą uszczelniającą. Pod wpływem wilgoci z otoczenia utwardzającą się do postaci elastomeru. Sikaflex® - 221 produkowany jest według systemu ISO 9001/14001 gwarantującego wysoką powtarzalną jakość materiału jest odpowiednim materiałem do wykonywania elastycznych, wytrzymałych i silnie przylegających uszczelnień. Materiałami którymi można uszczelnić i łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach są: stal zwykła, aluminium, metale kolorowe, drewno, materiały ceramiczne, szkło, . sztuczne.

SIKA 600ml



Szczeliwo do gwintów śrub 50g

- szybkie zabezpieczenie śrub i gwintów
- skutecznie ogranicza luzowanie powstałe w wyniku wibracji i obciążeń uderowych
- uszczelnia prawie wszystkie normalne i precyzyjne połączenia gwintowe
- odporne na benzynę, olej napędowy, hydrauliczny, przekładniowy, płyn chłodniczy, hamulcowy jak również gazy
- odporność na temperaturę -55°C do +150°C ochronne i pielęgnacyjne

LOS 2420 średnie
LOS 2700 mocne



Klej do gumy i tworzyw sztucznych

- do bardzo szybkiego gumy i tworzyw sztucznych
- nieelastyczny
- bezbarwny

E 600 20g



Bardzo szybki klej cyjanoakrylowy

- bardzo mocny i szybki klej do łączenia gumy i tworzyw sztucznych
- dociera do trudno dostępnych miejsc
- bardzo elastyczny
- bezbarwny

E 540 20g



Opryskiwacz ciśnieniowy 1L

Zgrabne, najwyższej jakości urządzenie do rozpylania większe ilości cieczy bez wysiłku. Uszczelnienie wykonane z Perbunan lub Viton. Zalecamy PZ 810 do mediów agresywnych.

PZ 810



Rękawiczki wampirki

Materiał: dzianina, lateks

Opis: dziane powlekane od strony chwytnej lateksem, bardzo dobrze dopasowane do dłoni gwarantują dobrą chwytalność

uniwersalne



Rękawiczki Dragon

Materiał: dzianina, guma

Opis: dzianinowe powlekane chropowatą gumą w części chwytnej, odporne na zużycie, gwarantują doskonałą chwytalność

Rozmiar 8,9,10,11



Rękawiczki Urgent

Materiał: POLIESTER, LATEX

Opis: - zarówno tkanina jak i oblanie odporne na rozdarcie, rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie
- elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni
- lateks wykazuje odporność na detergenty oraz kwasy
- zapewniają doskonałą manualność przy ślizganiu się trzymanego przedmiotu - nie pyłące

Rozmiar 8,9,10,11



Rękawiczki nitrylowe

Materiał: nitril, bawełna

Opis: doskonale dopasowane do kształtu zapewniają aktywną wymianę powietrza

Rozmiar 8,9,10,11



Rękawice Nypo

Materiał: poliuretan, nylon

Opis: bezszwowe, gwarantują doskonały chwyt i komfort pracy, do przemysłu motoryzacyjnego i elektroniki,

Kolor : czarny, biały
Rozmiar 8,9,10,11

Rękawice wzmacniane skórą

Materiał: drelich, skóra



Opis: rękawice wzmacniane wysokiej jakości skórą bydlęcą, część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, mankiety usztywnione, od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort pracy, bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie

Rozmiar 9,10

Rękawice spawalnicze

Materiał: skóra bydlęca



Opis: część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, miękki skórzany mankiety sięga do połowy przedramienia, od wypodszewkowane, całoskórzane

uniwersalne

Pasta do mycia rąk Solvik

- doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia
- delikatna dla rąk
- neutralne pH
- zawiera składniki nawilżające
- ekonomiczna w użyciu
- miły cytrynowy zapach
- ulega biodegradacji
- można ją długo przechowywać bez szkody dla jakości



500 g



Pasta do mycia rąk Sila Star

- pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk
- bez trudu zmywa oleje, tłuszcze smary, smołę
- posiada wysokiej jakości środki czyszcząco-pielęgnujące
- testowany dermatologicznie
- posiada ładny zapach, kolor żółty


Pojemność 4,5 L. , 10 L.



Taśma samo wulkanizująca

- specjalna dwustronna taśma montażowa do uszczelniania i trwałego montażu listew, spoilerów, progów, emblematów, listew ozdobnych z PVC, lusterek itp.- materiał klejący: Reinacrylat
- nośnik: Polyetylen-Vinylacetat-Copolymer
- wytrzymałość termiczna:- 400C do +1250C
- odporna na promieniowanie UV i działanie rozpuszczalników
- chroni przed korozją i wilgocią
- tłumi drgania

**Rozmiar : 19mm/7,5m
25mm/7,5m**



Czyściwo 2-warstwowe celuloza

Materiał: celuloza

Opis: - czyściwo 2 warstwowe celulozowe nie pyłące, wykonany w 100% z celulozy, średnica 27 cm, wysokość : 26 cm, długość : 244 m, szerokość listka : 30,5 cm, 800 listków

800 listków




Czyściwo makulaturowe

Materiał: makulatura

Opis: wykonany w 100% z makulatury o gramaturze 1 x 39 gr./m2, średnica 28 cm, wysokość : 27 cm, waga rolki : 3,00 kg, długość : 280 m

**Zielone 2 warstwowe
Niebieskie 1 warstwowe**

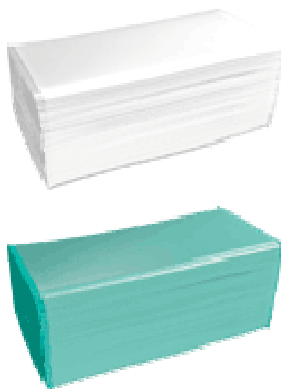

Ręcznik Z-Z 1 i 2 warstwowe

Materiał: makulatura lub celuloza

wykonany w 100% z makulatury o gramaturze 1 x 38 gr./m², pełny wymiar listka 23 x 25 cm, wodo utwardzany, wykonany w 100% z makulatury o gramaturze 1 x 40 gr./m², pełny wymiar listka 23 x 25 cm, wodo utwardzany, wykonany w 100% z celulozy o gramaturze 2 x 20 gr./m², pełny wymiar listka 23 x 25 cm, wodo utwardzany, klejony, wykonany z bibułki tissue makulaturowej o gramaturze 1 x 40 gr./m², pełny wymiar listka 21,5 x 25 cm, wodo utwardzany

Opakowanie 3200szt,4000szt, 5000szt.



Czyściwo bawełniane białe cięte

Materiał: bawełna

Czyściwo bawełniane, sprasowane w kostki po 10 kg - odzież pocięta i pozbawiona dodatków (guziki, zamki, itp.)

Waga 10kg



Czyściwo bawełniane kolorowe cięte

Materiał: bawełna

Czyściwo bawełniane, sprasowane w kostki po 10 kg - odzież pocięta i pozbawiona dodatków (guziki, zamki, itp.)

Waga 10 kg

Taśmy Tesa

Taśma izolacyjna parciana z meszkiem



Taśma izolacyjna parciana

Taśma ta doskonale dopasowuje się do przewodu, jest wydajna i odporna na wilgoć - nie rozkleja się nawet po długim czasie. Tesa to uniwersalna taśma do wiązania zespołów przewodów. Łączy w sobie istotne właściwości, takie jak wygłuszenie hałasu, odporność na ścieranie oraz solidność wiązania, jednocześnie pozwalając przewodom na zachowanie elastyczności, co ułatwia proces ich montażu..Posiada własności optymalne do stosowania ręcznego.

Różne rozmiary



Opaski zaciskowe do kabli

-Materiał: Poliamid 6,6

Kolor: biały, czarny (czarne o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne, promienie UV i oleje) ,Temp. pracy - 35 °C do 85C ,Palność UL 94 V 2 (samo gasnące) ,

Certyfikaty, Directive EC RoHS, Germanischer Lloyd, ISO_9001-2000-06

Rozmiary od 2,5x100 do 7,8x750

Producent: ITALY



Opaska zaciskowa Norma

Opaski są wykonane z wysokiej jakości stali, co zapobiega ich rdzewieniu i degradacji na skutek działania warunków atmosferycznych oraz wysokiej temperatury. Opaska może być zastosowana zarówno do układu chłodzenia (węże fi 16mm) jak i do układu zasilania gazem LPG (węże fi 8mm i fi 12mm)

Opaski umożliwiają wielokrotny montaż i demontaż węży, można je montować zarówno za pomocą śrubokręta jak i klucza

Rozmiar : od 8-12

elementy złączne dla przemysłu




Elementy złączne i techniczne

Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty do drewna, wkręty do metalu, blachowkręty, nity, gipso wkręty, sprężyny talerzowe, łączniki, kołki rozporowe, opaski zaciskowe śruby, podkładki, preły gwintowane, kotwy, Molly, wedże,, wkręty, nakrętki itp..

Ilości : szt. Kg.

EURO-CHEMIA

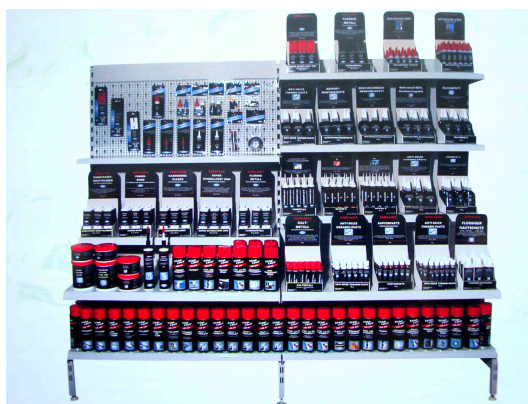

www.euro-chemia.pl

ADRES:
ul. szarych szeregów 4A/36
32-500 Chrzanów
www.euro-chemia.pl

Tel.: 535 811 113
Faks: 32 440 39 78
E-mail: euro-chemia@home.pl